




किसान मोबाईल स्टार्टर गेतल्याबद्दल धन्यवाद !

आवा

फक्त एक फोन पाण्यासाठी....

KISAAN
Mobile Starter

USER MANUAL

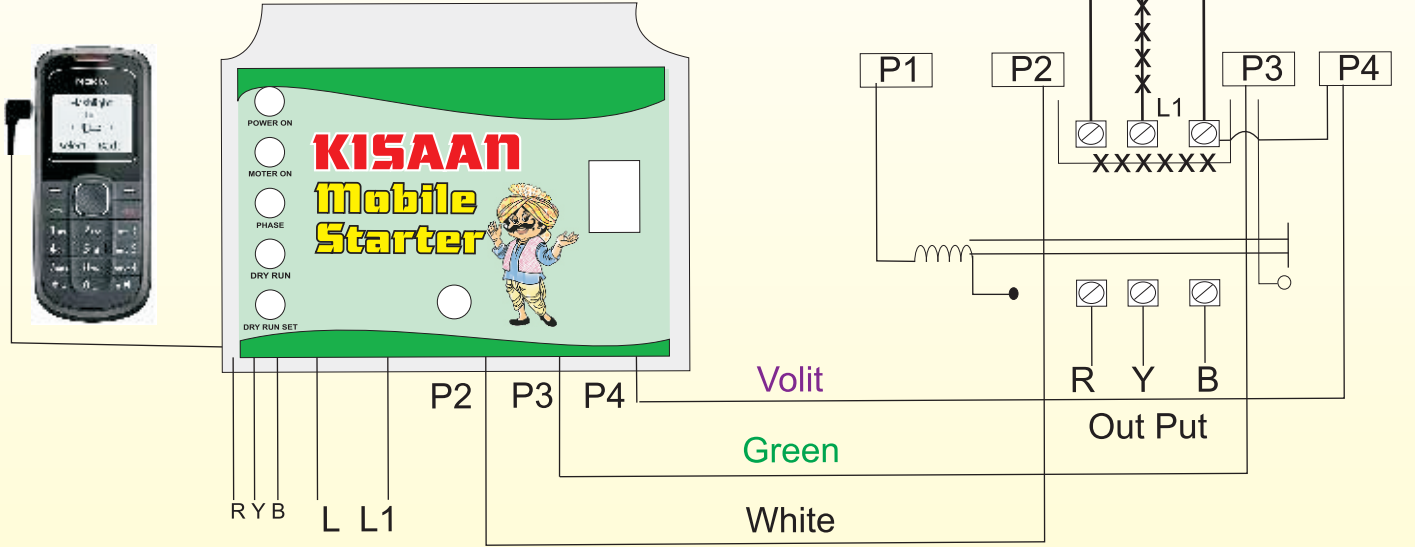

किसान मोबाईल स्टार्टर DoI स्टार्टरला कनेक्ट करताना घ्यावयाची काळजी -

9. P2 ते P3 ची लीक काढून घ्यावी.
२. मोबाईल स्टार्टर वरील P2 ची वायर DoI स्टार्टर वरील P2 ला लावावी.
३. मोबाईल स्टार्टर वरील P3 ची वायर DoI स्टार्टर वरील P3 ला लावावी.
४. मोबाईल स्टार्टर वरील P4 ची वायर DoI स्टार्टर वरील P4 ला लावावी.
५. मोबाईल स्टार्टर वरील R.Y.B ची वायर R.Y.B प्रमाणे लावावी.
६. i) मोबाईल स्टार्टर वरील L आणि L1 ही वायर वरती दाखवल्या प्रमाणे लावावी.
ii) DoI स्टार्टरला आलेली R ही फेज काढून त्याच्या सिरीज मध्ये L आणि L1 ही वायर लावावी.
७. मोबाईल स्टार्टर वरील स्विच ऑटो वरती ठेवावा.
८. मोबाईल स्टार्टर चालू केल्यानंतर जेव्हा फेज हा दिवा (LED) लागल्यास R.Y.B फेज मधील Unit ची R आणि Y फेजची आदलाबदल करावी.
९. मोबाईल स्टार्टर वरील Power on हा दिवा (LED) Power आहे हे दर्शवितो व Motor on हा दिवा मोटर चालू आहे हे दर्शवितो.

Dry ran setting pot

मोबाईल स्टार्टर पुर्णपणे जोडून झाल्यावरती मोबाईल स्टार्टर वरील Dry ran setting pot सेट करावा लागतो. त्यासाठी मोटर चालू करून घ्यावी व Dry ran setting चा दिवा Dry ran setting pot ने सेट करावा.

Indications

- Power on ----- Red (Led)
- Motor on ----- Green (Led)
- Phase ----- Red (Led)
- Dry ran ----- Green (Led)
- Dry ran set ----- Red (Led)

Switches

Auto / Manual Switch :-

- **Auto Mode** :- स्वीच Auto Mode वरती असल्यास मोबाईल स्टार्टर पुर्णपणे कार्यरत असतो. त्याचबरोबर मोबाईल स्टार्टर मधील Auto Switch सुध्दा कार्यरत असतो.
- **Manual Mode** :- स्वीच Manual Mode मध्ये ठेवल्यास मोबाईल स्टार्टर हे Unit पुर्णपणे बायपास होईल व आपला मोटरचा स्टार्टर पुर्वीप्रमाणे वापरता येईल.

या मध्ये मोबाईल स्टार्टर व Auto Switch ची कुठलीही सुविधा मिळत नाही परंतु आपण जर फोन केला तर तेथील पूर्ण माहिती मिळते. परंतु मोटर चालू बंद करू शकत नाही.

मोबाईल स्टार्टर Auto Switch चा उपयोग

- मोबाईल स्टार्टर Auto Mode मध्ये असल्यास आणि आपण मोबाईल स्टार्टर जवळील फोनला फोन केल्यास मोटर चालू किंवा बंद करू शकतो. व तेथील पूर्ण माहिती घेवू शकता.
- मोबाईल स्टार्टर Auto Mode मध्ये असल्यास व लाईट जाऊन परत आल्यास १ मिनिटाच्या टायमर नंतर मोटर चालू होईल.
- मोबाईल स्टार्टर Manual मध्ये असल्यास आणि आपण मोबाईल स्टार्टर जवळील फोनला कॉल केल्यास तेथील पूर्ण माहिती आपल्याला मिळते पण मोटर चालू किंवा बंद करू शकत नाही.
- मोबाईल स्टार्टर Auto Mode मध्ये असताना आणि आपण तेथे कॉल केल्यास आपल्याला तेथील पूर्ण माहिती मिळते.

उदा.

- १) मोटर चालू आहे.
- २) मोटर बंद

आहे.

- ३) मोटर ओव्हरलोडमुळे बंद आहे.
- ४) विज प्रवाह बंद आहे.
- ५) एक फेज गेलेली आहे.
- ६) मोटर ड्रायरन मुळे बंद आहे.
- ७) मोटर चालू झाली आहे.
- ८) मोटर बंद झाली आहे.

मोबाईल स्टार्टरला मोबाईल लावताना घ्यावयाची काळजी -


१. फोन बरोबर आलेला मोबाईल चार्जर फोनला लावून घ्यावा.
२. फोनचा व्हायब्रेटर (Vibrator) मोड बंद ठेवावा.
३. फोन वरती सगळ्यात मोठा आवाजाचा रींग टोन सिलेक्ट करावा.
४. किसान मोबाईल स्टार्टर मधुन आलेली हेडफोन ची वायर फोनच्या हेडफोन सॉकेट मध्ये जोडावी.
५. फोनचा हेडफोन (Auto Answer) मोड सिलेक्ट करावा.
६. G.S.M. (Nokia 1202) फोन वरती हेडफोन (Auto Answer) मोड सेटींग करताना खालील प्रमाणे काळजी घ्यावी.

फोन सेटींग

- मेनू मध्ये जावे.
Scroll ↓
- सेटींग मोड मध्ये जावे.
Scroll ↓
- Enhancement (अति.उप.सेटींग) मध्ये जावे.
Scroll ↓
- Headset (हेडसेट) मध्ये जावे.
Scroll ↓
- Automatic Answer (स्वयंचलित उत्तर) मध्ये जावे.
Scroll ↓
- On करावे

किसान मोबाईल स्टार्टरला फोन केल्यानंतर मोटर चालू बंद करावयाची पध्दत.

- किसान मोबाईल स्टार्टरला कुठल्याही फोन वरून फोन केल्यानंतर आपल्या फोन वरील-
 - ▶ ९ - हे बटण दाबल्यानंतर साईट वरील पूर्ण माहिती मिळते.
 - ▶ ५ - हे बटण दाबल्यानंतर मोटर चालू होते.
 - ▶ ६ - हे बटण दाबल्यानंतर मोटर बंद होते.

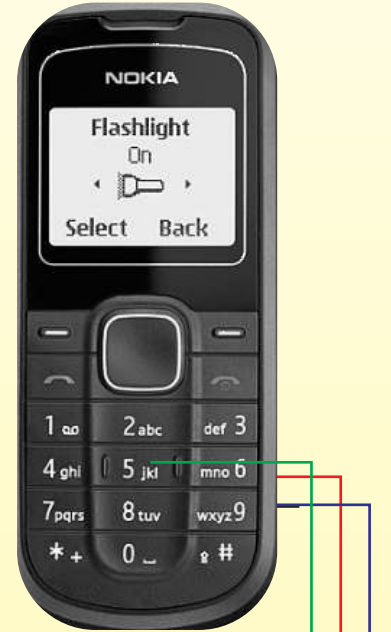

५ मोटर चालू

६ मोटर बंद

९ साईट वरील पूर्ण माहिती



Manufactured By

Universal Services

Bibvewadi, Pune - 411037.

Mobile : 9823530604